TERREAL

wienerberger

Côte de Nuits PV

Tuile Côte de Nuits PV / 14 au m²



L'excellence de la rénovation adaptée à toutes les charpentes

Côte de Nuits PV

L'excellence de la rénovation adaptée à toutes les charpentes



Coloris Vieilli Bourgogne

LA CÔTE DE NUITS PV À L'ESSENTIEL

1CN

Pureau longitudinal (cm)	31 à 36,3
Largeur utile (cm)	19,6
Nombre de tuiles au m²	14
Poids unitaire (kg)	3
Classe de galbe*	G1
Nombre de tuiles par palette**	300

*La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
** Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.

NOTE DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront à emboîtements et en terre cuite. Elles auront l'aspect suivant :

- *Grand moule avec une côte centrale.*
- *Nombre de tuiles au m² : 14.*
- *Dotée d'un pureau variable pour faciliter la mise en œuvre.*
- *La partie haute de la côte centrale sera nécessairement moins large que celle du recouvrement latéral.*



LE PLUS

Reconnue produit de référence.
Pose à joints droits et joints croisés.

Tuile traditionnelle à côte / 14 au m²



Coloris Vieilli Bourgogne

SES ATOUTS

- **Format et esthétique traditionnels,** idéal en rénovation

- **Jeu longitudinal de 5 cm** pour une pose facile et rapide
- **Alignement parfait et solidité assurée**
- **Large gamme d'accessoires de finition**

CERTIFICATIONS

> **Plus d'informations**
> **Note de prescription détaillée**
> **Références chantiers**



Brun



Rouge



Rouge flammé




Vieilli Bourgogne

Photographies non contractuelles.

Côte de Nuits PV

ACCESSOIRES

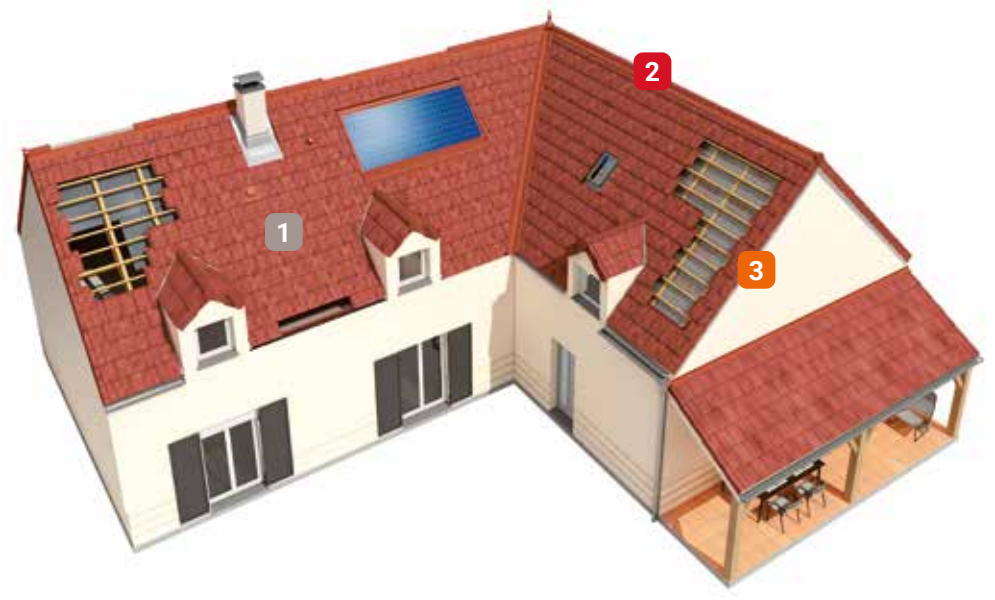

1 Plain-carré



613 XLQ
Tuile chatière Jura PV / Côte de Nuits PV avec grille (section ventilation 35 cm²) / 2,7 kg



631 XL
Chapeau de ventilation pour tuile à douille / 2,4 kg



635 XLQ
Tuile à douille Jura PV / Côte de Nuits PV Ø 100 mm sans connecteur / 3 kg



65 XLQ
Tuile à douille Jura PV / Côte de Nuits PV Ø 150 mm sans connecteur / 3 kg



955 XX
COBRA - Connecteur aéraulique de VMC pour tuile à douille terre cuite Ø 150 mm

2 Faîtières arêtiers



31 XLC
Faîtière ronde ventilée à emboîtement (section ventilation 10 cm²) / 2,5 au ml / 3,4 kg



31 XTC**
Faîtière ronde ventilée à emboîtement
3,5 kg / 2,5 au ml



392 XLC
About à emboîtement de faîtière ronde ventilée
3,6 kg




392 XTC
Fronton de faîtière ronde ventilée 31XTC
3,4 kg



327 XLC
Arêtier élégant à emboîtement (petit modèle) / 2,6 au ml / 2,9 kg




369 XL
Fronton de faîtière unie
2,7 kg



318 XL*
Faîtière uni à emboîtement
3,5 kg



32 XLC
Arêtier large à emboîtement (grand modèle) / 2,6 au ml / 2,9 kg



44 XLC
About d'arêtier large à emboîtement (grand modèle) / 2,7 kg




881 XLC
About d'arêtier élégant à emboîtement (petit modèle) / 2,2 kg



462 XL
Calotte 1 faîtière 2 arêtiers
Ø 34 / 3,4 kg



464 XL
Calotte 1 faîtière 2 faîtières en arêtier
Ø 34 / 3,2 kg



466 XL
Calotte sans découpe
5,6 kg



367 XL
Fronton de faîtière ronde ventilée
2,6 kg



483 XL
Pointe de poinçon
2,3 kg



467 XL
Calotte 4 Faitières
2,70kg



484 XL
Porte-poinçon 1 faîtière 2 arêtiers (petit modèle)
Ø 34 / 3,6 kg



485 XL
Porte-poinçon 1 faîtière 2 arêtiers en arêtiers
Ø 34 / 3,3 kg



481 XL
Porte-poinçon sans découpe
Ø 34 / 5,5 kg



482 XL
Pied de poinçon
3,9 kg



393 XL*
About à recouvrement de faîtière ronde ventilée
4,6 kg

** Disponible sur commande. Nous consulter.*

Pour un système aéraulique de VMC conforme à la réglementation, il est nécessaire de commander tous les éléments présentant ce pictogramme.




3 Rives



16 XLQ
Rive gauche Jura PV / Côte de Nuits PV
3,3 kg / 3 au ml



359 XL
Fronton uni pour rive universelle
3,8 kg



203 XL
Rive universelle à emboîtement
3,7 kg / 2,6 au ml



271 XL
About droit de rive universelle ornementée
4 kg



17 XLQ
Rive droite Jura PV / Côte de Nuits PV
3,6 kg / 3 au ml



204 XL
Rive universelle ornementée
3,5 kg / 2,7 au ml



26 XL
About gauche de rive universelle
3,5 kg




358 XL
Fronton de rive universelle ornementée
4,8 kg



5 XLQ
Demi-tuile Jura PV / Côte de Nuits PV
1,6 kg / 3 au ml



261 XL
About gauche de rive universelle ornementée
3,9 kg



27 XL
About droit de rive universelle
3,3 kg

Divers



71 CN
Tuile en verre Côte de Nuits
3 kg



99 XT
Crochet tuile GMN
4 kg le carton de 500 pièces

Écrans de sous-toiture



ESTERRE 150 HPV
Ecran de sous-toiture universel (rouleau de 75m² -1,5x50ml)



ESTERRE 160 HPV
Ecran de sous-toiture universel ultra-résistant (rouleau de 75m² -1,5x50ml)



Kit TERREAL de traversée d'écran de sous-toiture
kit en 3 parties, se découpe et s'adapte aux ø de 100 à 200 mm

Ventilations collectives



VT-Monobloc
Solutions standards et sur-mesure de VMC Monobloc pour l'évacuation d'air vicié pour les logements collectifs.

Accessoires de toitures



Noue
Prête à poser en zinc, aluminium et acier galvanisé



Abergement réglable
Entourage de boisseau réglable



Larmier
Conforme DTU 40.29 pour la pose avec un écran de sous-toiture



Parefeuilles®
Pour gouttières 1/2 ronde, moulurées métalliques ou PVC



Lahe-Roll
Closoirs souples ventilés 100% aluminium - Largeurs 290/320/370mm



Lahe-Pro Alu
Closoirs rigides ventilés bavette aluminium - Largeurs bavette 90/120/140OF



Lahe-Pro Plomb
Closoirs rigides ventilés bavette plomb - Largeurs bavette 90/120/140mm



Porte liteau à tête pivotante
Maintien du liteau sur faîtage et arêtier Réglable de 30 à 45mm Orientable, se cloue à cheval sur la fermette



Porte liteau à clouer
À clouer directement sur la poutre faîtière - Longueur 230mm, largeur 40mm



Clip pour faîtière
Maintien de la tuile faîtière
Se visse directement sur le closoir

Liteau ventilé PVC
Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des oiseaux



Lahe-Top
Solins à bavette plomb ou alu avec profilé à pli


Les codes indiqués vous aideront dans votre commande / Les cotes indiquées sont les dimensions hors-tout en cm et sont données à titre indicatif.

Côte de Nuits PV

INFOS TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

1 CN

Répartition longitudinale

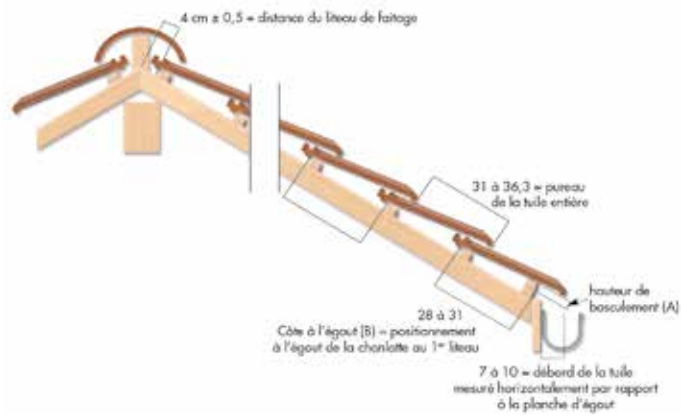




Calcul du nombre de chatières

PRINCIPE D'ISOLATION DANS LES COMBLES		NOMBRE DE TUILES DE VENTILATION		613 XLQ 35 cm²	
SURFACE PROJETÉE AU SOL		100 m²	150 m²	200 m²	250 m²
Cas n°1	Isolation rapportée au plancher sans sous-toiture	6	9	11	14
Cas n°2	Isolation rapportée au plancher avec sous-toiture				
Cas n°4	Isolation sous la couverture avec sous-toiture				
Cas n°5	Isolation sous la couver avec sous-toiture HPV et pare-vapeur continu				
Cas n°3	Isolation sous la couverture sans sous-toiture	10	14	19	24

Le nombre de chatières est arrondi à l'entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU.
Voir notre guide Grands Moules du Nord pour l'utilisation de ce tableau.

Hauteur de basculement à l'égout

HAUTEUR DE BASCULEMENT À L'ÉGOUT				
TUILE ET TUILES D'AJUSTEMENT	Tuile entière			
Cote à l'égout (B) en cm	28	29	30	31
Hauteur de basculement (A) en cm	2,5	2,6	2,6	2,7

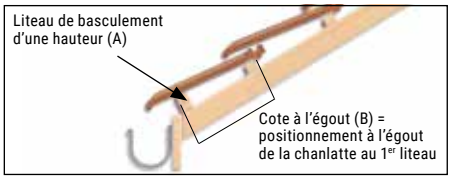

Afin de donner aux tuiles d'égout la même pente que celle des tuiles de plain carré, elles doivent reposer sur un basculement dont la hauteur dépasse le plan des liteaux d'une valeur "A" que l'on détermine en fonction de la côte à l'égout.

Pentes minimales admissibles

ZONES D'APPLICATION		TUILE GRAND MOULE À RELIEF / DTU 40.21	
		SANS ÉCRAN (%/°)	AVEC ÉCRAN (%/°)
ZONE 1	Situation protégée	35 / 19,29	30 / 16,70
	Situation normale	40 / 21,80	35 / 19,29
	Situation exposée	60 / 31,00	50 / 26,57
ZONE 2	Situation protégée	35 / 19,29	30 / 16,70
	Situation normale	50 / 26,57	45 / 24,23
	Situation exposée	70 / 35,00	60 / 31,00
ZONE 3	Situation protégée	50 / 26,57	45 / 24,23
	Situation normale	60 / 31,00	50 / 26,57
	Situation exposée	80 / 38,66	70 / 35,00

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m.
Pour les longueurs supérieures (cf. DTU 40.21 §4.1) nous consulter.



Caractéristiques techniques


Type	Double emboîtement Double recouvrement
Pose à joints	Droits / Croisés
Masse au m² (kg)	43
Liteaux (ml/m²)	2,9
Jeu longitudinal (mm)	53
Pente minimale *En zone 1 situation protégée avec écran.*	30% / 16,70°

Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%.
*Produits siliconés.**


**Siliconés : terme générique définissant l'ensemble des produits hydrofugés.*
La gamme Côte de Nuits PV ne contient pas de silicone. Conformément au DTU de référence, les mortiers de collage doivent être adjuvantés pour conserver leurs performances.

Rives

Rives à rabat

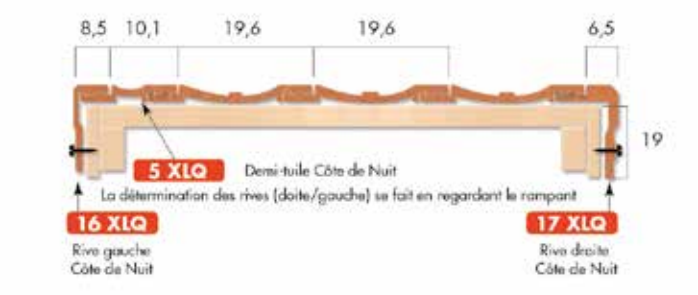

Rives universelles

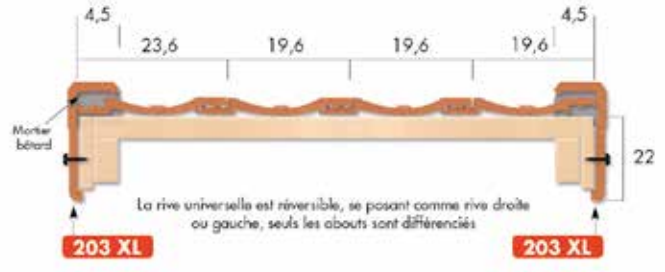

Les dimensions indiquées sont exprimées en cm et sont données à titre indicatif.



L'impact sur le réchauffement climatique* de la Côte de Nuits est de 14.8 kg C02eq pour assurer la fonction de couverture sur 1 m² sur une durée de vie de référence de 100 ans hors bénéfice** de la Côte de Nuits en fin de vie (recyclage, réutilisation).
Ces données sont issues de la Fiche de Données Environnementales et Sanitaire (FDES) collective de Tuile de terre cuite à emboitement (v.1.3) disponible dans la base de données INIES www.base-inies.fr

* Seul impact environnemental utile pour le calcul ACV (Indice Carbone - Ic) dans le cadre de la RE2020.
** Bénéfice = Module D impactant positivement le calcul ACV en fin de vie.

La tuile Côte de Nuits bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com).

L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce).Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.

Toutes les tuiles et accessoires de la gamme KORAMIC et TERREAL sont garanties en France contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison, sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Au titre de cette garantie, wienerberger s'engage à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique si les trois conditions suivantes sont réunies :

1. Que les produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés), avis techniques, règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans les documentations KORAMIC et TERREAL (notamment ventilation...),
2. Que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées,
3. Que les tuiles et les accessoires de plain carré, tels que :
   - les tuiles de ventilation ou rejets d'air (chatière, TAD, lanternes),
   - les accessoires de finition (abouts, frontons, rencontres, doubles de rives ou ½ tuiles, tuiles d'ajustement)
   - les accessoires de faîtage arêtier (faîtières, faîteaux, arêtiers)

   utilisés sur un pan de toiture donné soient de la même gamme et commercialisés par wienerberger.

L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre.
Un certificat de garantie peut être fourni sur simple demande. Toutes les tuiles KORAMIC et TERREAL sont conformes à la norme NF EN 1304 classe 1 d'imperméabilité/résistance au gel : niveau 1 (150 cycles) de la norme NF EN 539-2.

TERREAL
15, rue Pagès - 92150 - Suresnes CEDEX
www.terreal.com

Direction Régionale Nord
37, rue du Pieu - 78130 - Les Mureaux
Tél.: 01 30 90 42 20 **Fax:** 01 30 99 75 95

Direction Régionale Ouest
RN 141 - 16 270 - Roumazières-Loubert
Tél.: 05 45 71 80 00 **Fax:** 05 45 71 80 10

wienerberger contact

Document non contractuel / Photos non contractuelles / Sous réserve d'erreurs typographiques /Les descriptions et caractéristiques des produits ne sont données qu'à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis / Édition Janvier 2026 / Réf: FA301/2026/01
Document IMPRIM'VERT