Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



CHEVREUSE



MILLÉSIME

SÉLECTION PATRIMOINE



ROUGE ETNA



ROUGE NUANCÉ



TERRE DE BEAUCE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 50001 Energie AFNOR CERTIFICATION

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS
À vos côtés tout au long du projet

Bureau d'études
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

Hotline
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél : 04 74 26 27 28
Fax : 04 74 26 12 94

edilians.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Réalisé par © 11-2021 CTOUTKOM pour la conception, création et mise en page. - 63118 Cebazat. / © 2021 Edilians. Tous autres droits réservés.
Imprimé par ID IMPRIMERIE DECOMBAT, située 25, rue Georges Charpak - Zone des Montels - 63118 Cebazat. Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement, situées Impasse de la Forge - 69400 Arnas.

PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy

NOS SOLUTIONS TOITURE


edilians.com

UNE RÉFÉRENCE À TOUS NIVEAUX

Tuile plate

Réf. 501

Ste Foy APPELLATION TERROIR

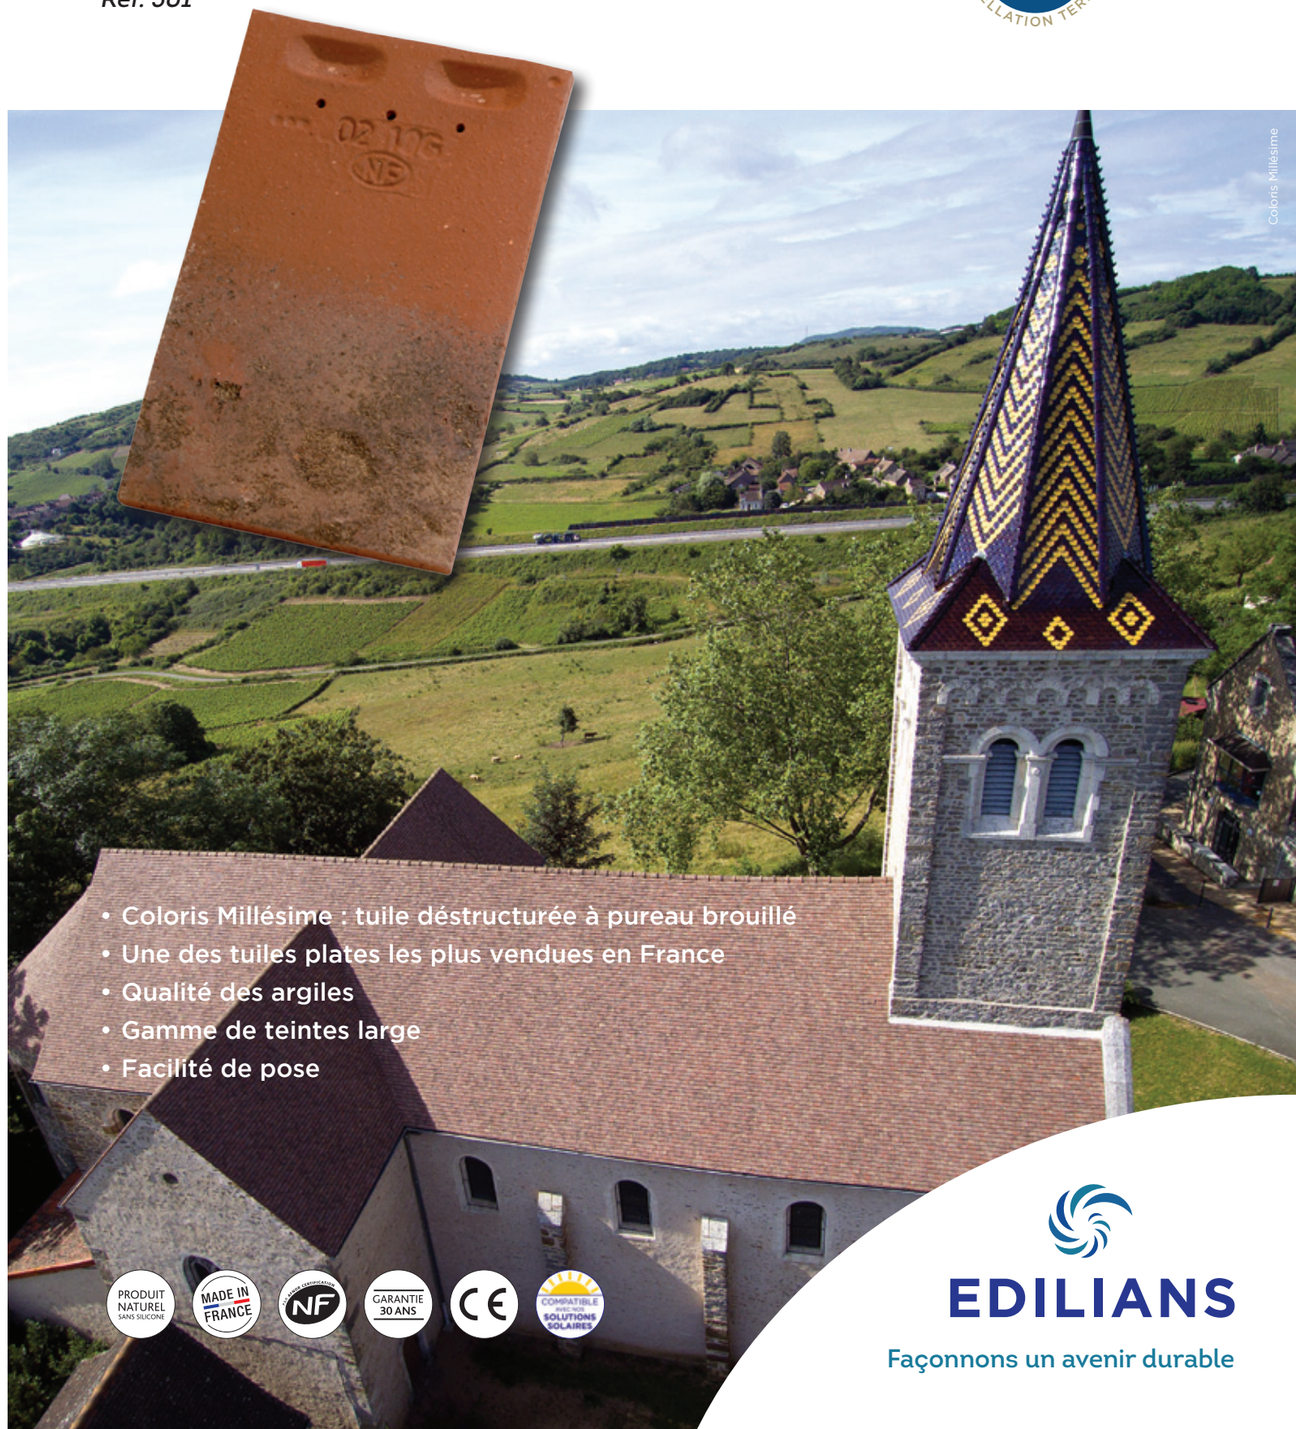

EDILIANS

Façonnons un avenir durable

PLATE PRESSÉE 17X27
Ste Foy

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :
Ste-Foy-l'Argentière

Longueur hors tout :
≃ 272 mm

Largeur hors tout :
≃ 170 mm

Largeur utile :
≃ 170 mm

Épaisseur :
15,7 mm

Nb au m² :
- au pureau de 90 mm : ≃ 65
- au pureau de 95 mm : ≃ 62
- au pureau de 100 mm : ≃ 59

Pureau catalogue variable :
90, 95 ou 100 mm
selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 90 mm : = 11,11 ml
- au pureau moyen de 95 mm : = 10,53 ml
- au pureau maxi de 100 mm : = 10,00 ml

Poids unitaire :
≃ 1,2 kg

Poids au m² :
de 70,8 à 78 kg
selon recouvrement

Quantité par palette :
720 tuiles

DTU :
40-23

Pose : joints croisés

Classe de galbe :
G0*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

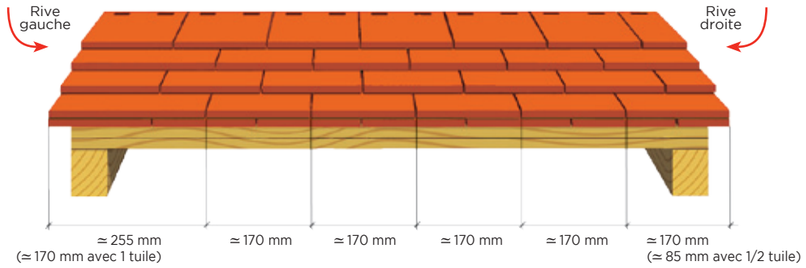


Pose avec rives individuelles

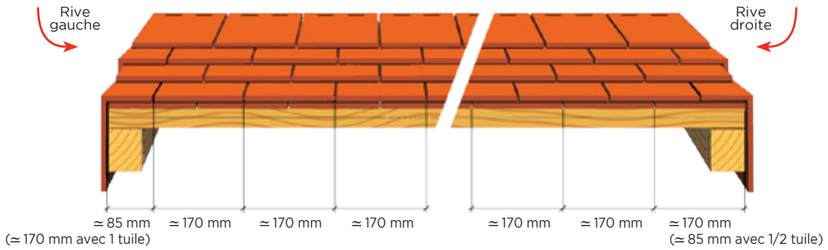

COTATIONS

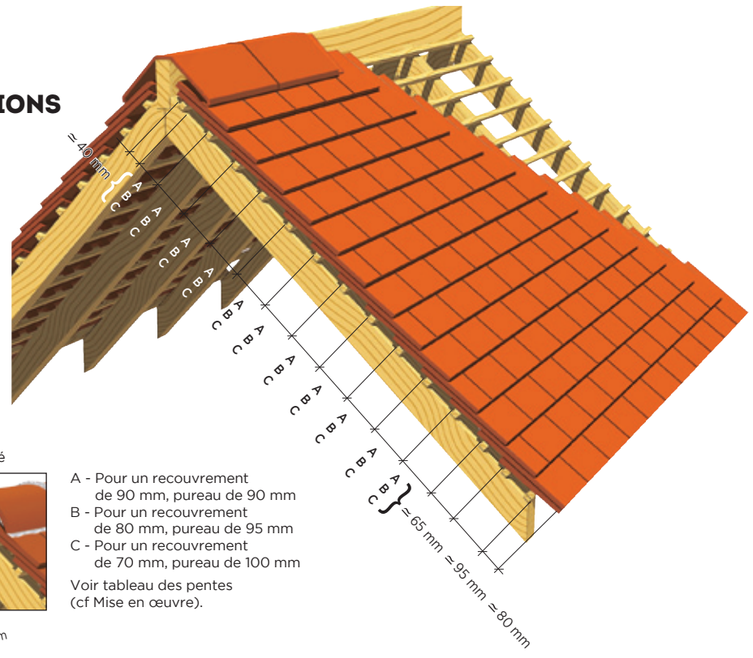

Faîtage scellé



A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 90 mm
B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 95 mm
C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 100 mm

Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x=longueur de recouvrement.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%

Avec écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan


Tuile chatière passe-barre PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy (ouverture = 32 cm²)
Réf. 501.22


Bi-tuile découpe pour tuile chatière passe-barre rectangulaire PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy
Réf. 501.23



Tuile à douille Ø 160 (conforme VMC) avec ses noquets métal
Réf. 590.31 (1)




Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (2)



Lanterne grand modèle Ø 160 (section d'aération 120 cm²)
Réf. 1008


Accessoires de rive

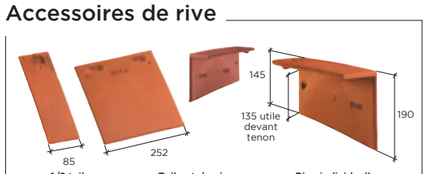


1/2 tuile PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy tranchée
Réf. 501.01

Tuile et demie PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy rectangulaire
Réf. 501.95


Rive individuelle PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy (5 par ml au pureau de 100 mm)
Gauche Réf. 501.44
Droite Réf. 501.45




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051




About de rive universelle
Gauche à recouvrement Réf. 1072
Droite à emboîtement Réf. 1073



Fronton de rive universelle
Réf. 1083



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801




Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803

(1) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.
(2) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.


* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.


Accessoires de faîtage




Tuile courte rectangulaire d'égout et de faîtage pour PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy
Réf. 501.13



Noue à 45° PLATE 17X27 Phalempin
Réf. 500.146




Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml) Réf. 702
Crochet F1 Réf. CRP 702



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement petit modèle (3 par ml) Réf. 700
Crochet F6 Réf. CRP 700/706



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 749
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717



Faîtière 1/2 ronde sans emboîtement (3 par ml)
Réf. 711




Arêtier angulaire sans emboîtement petit modèle (9 à 10 par ml)
Réf. 752



Arêtier "Bonnet" sans emboîtement (10 par ml)
Réf. 760




Arêtier "Élégant" à emboîtement petit modèle (2,5 par ml)
Réf. 753



Arêtier "Tige de botte" sans emboîtement (4 par ml) grand modèle Réf. 754
petit modèle Réf. 755




About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle
Réf. 850



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 889




About d'arêtier angulaire sans emboîtement petit modèle
Réf. 861




About d'arêtier "Élégant" à emboîtement petit modèle
Réf. 855




About d'arêtier "Tige de botte" sans emboîtement (4 par ml) grand modèle Réf. 856
petit modèle Réf. 857



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes Réf. 906
4 grandes ouvertures rondes Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes Réf. 908
3 grandes ouvertures rondes Réf. 915



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905



Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917




Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Poinçon
Réf. 994



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits


Tuile en verre PLATE 17X27 Ste Foy
Réf. VERCO06 (3)

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30